ООО ВЕЛАКСОМ
Тел./Факс: +7 (495) 180-49-76
e-mail: info@velaxom.ru
https://velaxom.ru

Käfer Messuhrenfabrik GmbH
Telefon: +49 7720 8341-0
e-mail: info@kaefer-messuhren.de
https://www.kaefer-messuhren.de/

Характеристики индикатора часового типа M 10 b

Конструктивные характеристики / Design Characteristics
DIN EN ISO 463
Индикатор модель M 10 b / Dial Gauge Type M 10 b

Общие технические данные / General Technical Data		
Цена деления / reading	0,1 мм	
Диапазон измерений / Range	20 мм	
Диапазон за один оборот стрелки / range per pointer revolution	10 мм	
Диаметр ободка / bezel diameter	58 мм	
Диаметр гильзы / stem diameter	8 h6	
Особенности / Unique Features		
Ударостойкий / shockproof	Нет	
Степень защиты IP/ protection category IP	IP 40	
Тип циферблата / dial reading	0-10	
Габариты / Dimensions		
толщина / thickness	ширина / width	высота / height
23 мм	58 мм	138,7 мм
Специальные особенности / Special Features		
Со смещением гильзы на 3,5 мм		
Stem laterally offset by 3,5 mm		

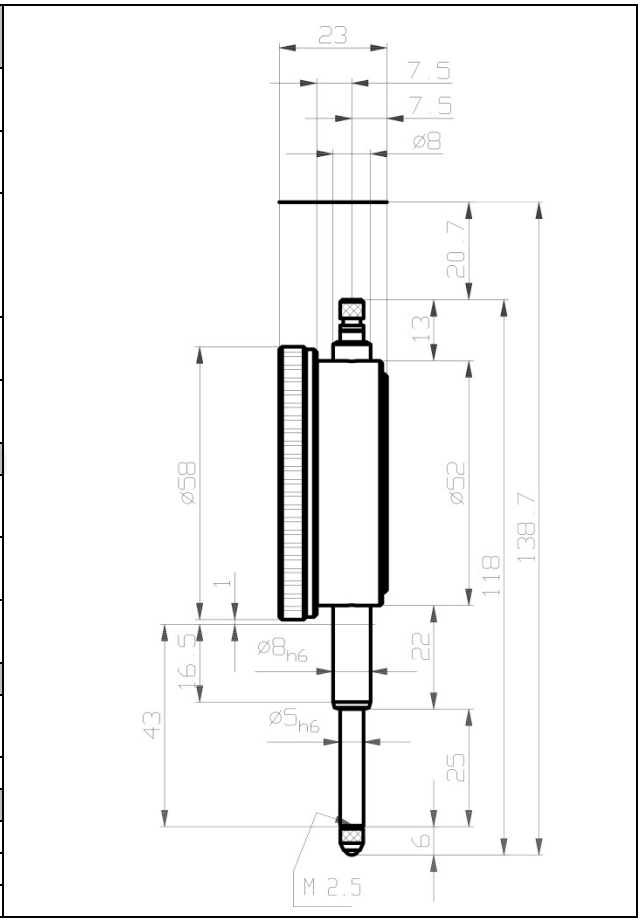

Метрологические характеристики / Metrological Characteristics DIN EN ISO 463	
Вариация показаний (G fu) / hysteresis (MPE fu):	15 µм
Повторяемость (G fw) / repeatability (MPE fw):	15 µм
Погрешность показаний (MPE): / Error (MPE) within a range of:	
1/10 оборота стрелки / 1/10 revolution	30 µм
½ оборота стрелки / ½ revolution	40 µм
1 оборот стрелки / 1 revolution	45 µм
Весь диапазон (G fe) / total range (MPE fe)	50 µм
Измерительное усилие (MPL) / Measuring force (MPL):	
максимум / maximum:	1,4 H
минимум / minimum:	0,3 H
гистерезис / hysteresis:	0,7 H

MPE и MPL в следующей позиции: Вертикально
MPE and MPL in the following position: Vertical