




Технические характеристики

Микрометр гладкий цифровой
 - защита от брызг IP 65
 - высота знаков дисплея 7 мм
 - барабан и стембель с матовым хромированием
 - шаг дискретности 0,001 мм
 - контактные площадки пятки и винта из твердого сплава

Функции:
 - Вкл. / Выкл. / Zero (установка 0)
 - переключение мм / дюйм
 - ABS – для абсолютных измерений
 - Авто Выкл.

Номер заказа:	Диапазон измерений	Шаг дискретности	Установочный размер	Стандарт
2245 0025	0 – 25 мм	0,001 мм	-	DIN 863
2245 0050	25 - 50 мм	0,001 мм	25 мм	DIN 863
2245 0075	50 - 75 мм	0,001 мм	50 мм	DIN 863
2245 0100	75 - 100 мм	0,001 мм	75 мм	DIN 863
2245 0125	100 - 125 мм	0,001 мм	100 мм	DIN 863
2245 0150	125 - 150 мм	0,001 мм	125 мм	DIN 863

Номер заказа:	A мм	C мм	L мм
2245 0025	8	25	30
2245 0050	8	30	55
2245 0075	8	45	83
2245 0100	8	55	110

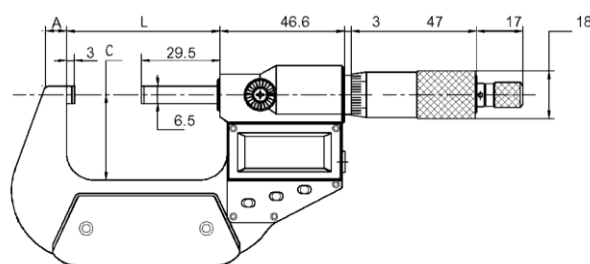

Аксессуары

Артикул	Наименование	
8901 0004	Запасная батарейка 3 В	