


Нутромер микрометрический трехточечный STEINLE 2310



Технические характеристики

- DIN 863-4
 - барабан и стемель с матовым хромированием
 - шаг винта 0,5 мм
 - начиная с диапазона измерений 12 мм наконечники из твердого сплава
 - с трещоткой (храповой механизм)
 - начиная с диапазона измерений 12 мм для сквозных и глухих отверстий
- Комплект поставки
- удлинитель
 - пластиковый кейс
 - установочное кольцо

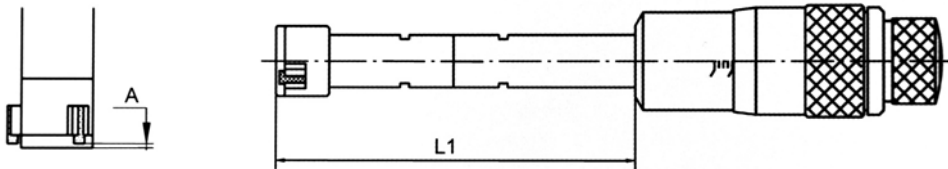

Номер заказа:	Диапазон измерений	Цена деления	Предел погрешности	A	L1	Установочное кольцо
2310 1004	6 - 8 мм	0,001 мм	0,004 мм	1,4 мм	55 мм	6 мм
2310 1005	8 - 10 мм	0,001 мм	0,004 мм	1,4 мм	55 мм	8 мм
2310 1006	10 - 12 мм	0,001 мм	0,004 мм	1,4 мм	55 мм	10 мм
2310 1007	12 - 16 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	80 мм	16 мм
2310 1008	16 - 20 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	80 мм	16 мм
2310 1009	20 - 25 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	90 мм	25 мм
2310 1010	25 - 30 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	90 мм	25 мм
2310 1011	30 - 40 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	97 мм	40 мм
2310 1012	40 - 50 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	97 мм	40 мм
2310 1013	50 - 63 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	115 мм	62 мм
2310 1014	62 - 75 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	115 мм	62 мм
2310 1015	75 - 88 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	115 мм	87 мм
2310 1016	87 - 100 мм	0,005 мм	0,005 мм	0,5 мм	115 мм	87 мм